


## 200000 liter tank i Rostfritt 304

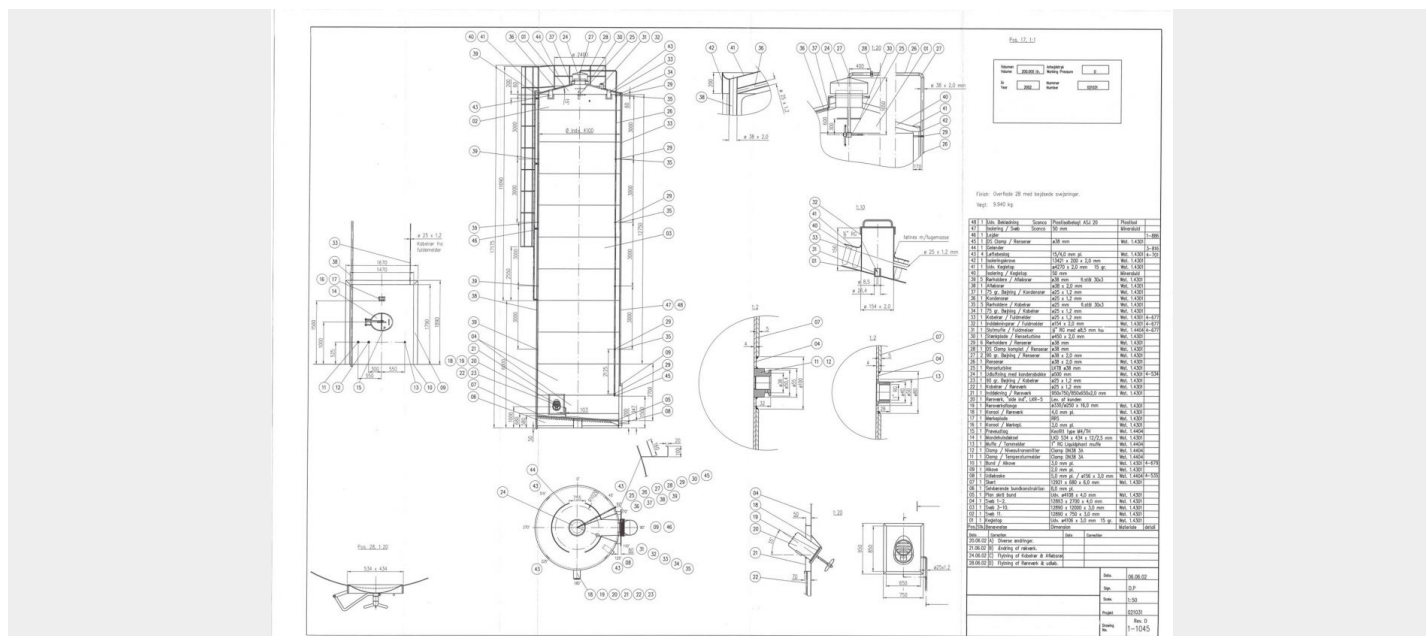

**1,044,000,00 kr /st exkl moms**

**Article type:** second-hand storage tank

**Additional information:** we can't give any guarantees about the agitator

**Volumetric volume (L):** 200.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Top type:** conical

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** flat sloping

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** on skirt

**Manway(s):** RVS 304

**Gasket manway(s):** unknown

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** cylinder

**Height manhole 1 (mm):** 434 mm x H 534 mm

**Agitator:** yes

**Agitator type:** propeller agitator

**Position engine:** in the cylinder

**Insulation top:** yes

**Insulation body:** yes

**Insulation thickness:** 100

**Internal diameter tank:** 4.100 mm

**Outer diameter tank:** 4.350 mm

**Cylinder height:** 15.450 mm

**Total height of tank:** 17.175 mm

**SKU:** 290987

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Rostfritt 304  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad  
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic  
Konfiguration: insulated  
Mobil tank: Nej  
Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator  
Omrörare: Ja  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: flat sloping  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)  
Volym i liter: 200000

### Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Nej  
Livsmedelsklassad: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304



## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 15.450 mm  
Invändig diameter: 4.100 mm  
Total höjd: 17.175 mm  
Ytterdiameter: 4.350 mm

## Omrörare

Position motor: in the cylinder  
Typ av omrörare: propeller agitator

## Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Isolering mantel: Ja

## Mer

Isoleringsmaterial: Ja  
Isoleringstjocklek: 100  
Isoleringstjocklek OW: 100  
Isolerad: Ja