


## 50 liter tank i Syrafast 316

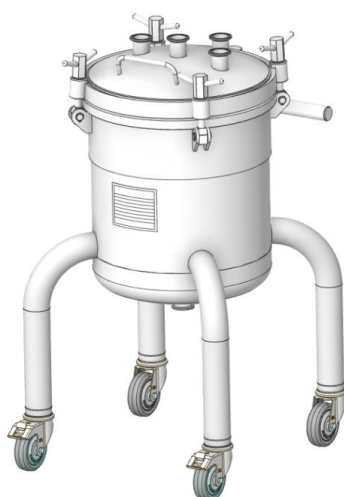

**211,000,00 kr /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new pressure tank - type OTP-SC

**Volumetric volume (L):** 50 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Finish stainless steel:** 2B

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 3 Bar

**Min. pressure (Bar):** -1 Bar

**Max. temperature (°C):** 150 °C

**Min. temperature (°C):** -10 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316L (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** yes

**Top type:** large seperat lid

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** dished

**Bottom outlet:** yes

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 casters

**Manway(s):** RVS 316

**Gasket manway(s):** silicone

**Fixation point(s):** RVS 304L

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Tank outlet:** inside Ø

**Total outlet valve:** no, optional

**Agitator:** no, optional

**Cylinder:** 3 mm

**Bottom:** 3 mm

**Internal diameter tank:** 404 mm

**Distance from outlet to ground:** 343 mm

**Outer diameter tank:** 410 mm

**Cylinder height:** 350 mm

**Total height of tank:** 1.040 mm

**Empty weight tank:** 62

**SKU:** 292744

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: pressure  
Finish rostfritt stål: 2b  
Konfiguration: single-skin  
Max. arbetstemperatur: 150 °C  
Maximal densitet för produkten: 1200  
Min. arbetstemperatur: -10 °C  
Mobil tank: Ja  
Omrörare: Nej  
Övertryck: 3 Bar  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: dished  
Undertryck (vakuum): -1 Bar  
Trycktank: Ja  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)  
Volym i liter: 50



## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 40 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN32676

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 333 mm  
Invändig diameter: 404 mm  
Mått utlopp till marken: 343 mm  
Total höjd: 1.040 mm  
Ytterdiameter: 435 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 3 mm  
Cylinder: 3 mm

## Mer

Isolerad: Nej  
Vikt: 62